



ウイルスガードウォール

ウイルス不活性化 99.99%以上

複数種類のウイルスおよび細菌を捕集、不活性化、
抗菌効果がある特殊フィルターを搭載した空気清浄機

〈 東京大学 医科学研究所 河岡義裕特任教授 にてフィルター効果を実証済 〉

- ・ 換気困難な場所に有効
- ・ 最大20m³/分の換気能力
- ・ AC100V簡単設置
- ・ わかり易く目立つ感染対策
- ・ SEKマーク取得済み
- ・ キャスター付で移動可能



抗ウイルス加工

空気感染を防ぐには人体に安全な
エアフィルターをお勧めします


昭和大学 客員教授

日本感染症学会指導医

二木芳人先生 ご推薦



ウイルスを減少させるメカニズム

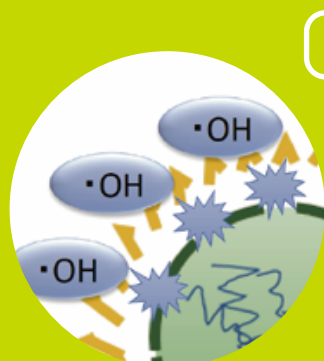

銅イオン

+

酸素

活性酸素
OH ラジカル

酸化力

銅イオンと活性酸素で
ウイルスや細菌を減少させる。
活性酸素がウイルスの
エンベロープを破壊する。

「Cufitec®」*)が不活化効果を
確認しているウイルス

新型コロナウイルス

インフルエンザウイルス

インフルエンザウイルス

インフルエンザウイルス

鳥インフルエンザウイルス

豚コロナウイルス

ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替)

マウスノロウイルス 他 計24種

SARS-CoV-2

A/H1N1

A/H3N2

B

エンベロープの有無に関わらず効果を発揮

◆ 代表的な変異株数種類で効果を確認しています。

*) 特殊フィルターに塗布されている薬剤

ウイルスガードウォール



- 本体仕様 高さ 1,585mm
幅 960mm
厚さ 160mm
コンセント 電源 AC100V 対応
キャスター付き
- 価格 オープン価格
リース対応承ります
- 換気能力 最大 20m³/分
風力3段階調整
- 静粛性能 ローモード 約35dB /15W
／消費電力 ミッドモード 約50dB /40W
ハイモード 約67dB /206W



- フィルター交換 フィルターに塗布された効果は 5 年～ 10 年で劣化しないことを検証済みですが、ホコリなどの目詰まりによる影響を想定し 1 年ごとの交換をおすすめしております。（空気の悪い環境では短くなる場合もあります）
- フィルター性能 0.3μm のエアロゾルを 99.97% 以上捕集

- 納入実績 総合病院・眼科医院・食品工場・アパレルショップ・ゴルフ場・銀行
美術館・飲食店・介護施設・製鉄所・半導体メーカー・繊維メーカー
建設会社・スポーツクラブなど



お問い合わせ

株式会社ナノテコ

e-mail info@nanoteco.com

Tel. 03-5725-2030 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1丁目20-6