




名称

C-ROD 800


型式

NTS-SLR11-\*\*\*\*-\*\*K


1. 製品図

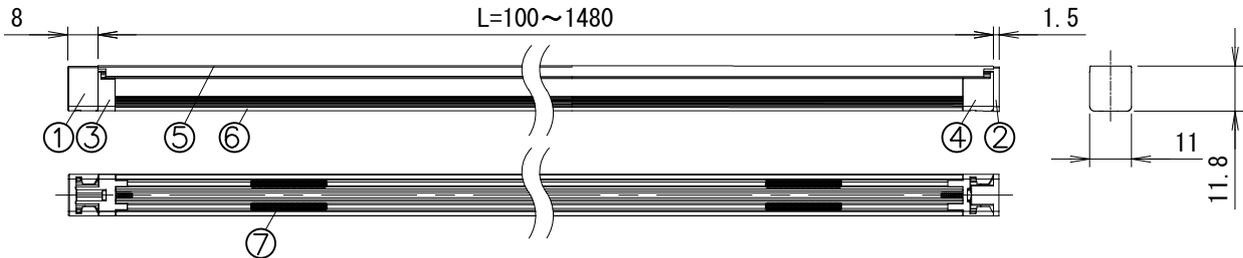


部品名	員数	材質	摘要
1 キャップA	1	PC	---
2 キャップB	1	PC	---
3 エンドカバーA	1	PC	---
4 エンドカバーB	1	PC	---
5 乳半カバー	1	乳半PC	---
6 本体ケース	1	アルミ	---
7 マグネット	-	ネオジウム	---
8 接続端子	2	銅	---

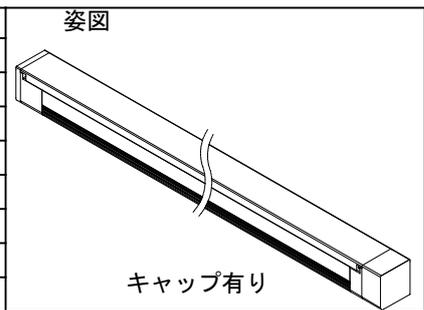

付属品

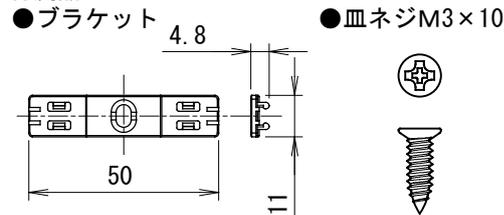

※数量は仕様書4/5~5/5をご参照下さい。

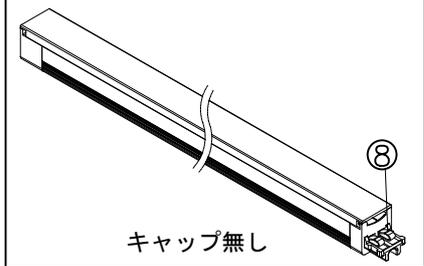

2. 仕様

入力電圧	DC24V
消費電力 ※1	16W (1180mmあたり)
消費効率	61.9lm/W (1180mmあたり/3000K)
質量	180g (1180mmあたり)
防塵・防滴性能	IP20
平均演色評価数 (Ra)	Min90 (色温度2400KはMin80)
周囲温度	-20℃ ~ 45℃

※1 消費電力はJIS C 8105-3 の試験測定方法による。

3. 商品型番

NTS-SLR11-0100-**K	
商品型式	色温度: 24:2400K 27:2700K 30:3000K 35:3500K 40:4000K
長さ	0100: 100mm 0580: 580mm 0200: 200mm 0851: 851mm 0251: 251mm 0951: 951mm 0300: 300mm 1151: 1151mm 0551: 551mm 1180: 1180mm 1480: 1480mm

4. 接続長/対応ドライバー

最大直列接続長	最大並列接続長	最大出力電力	専用電源(別売)
4.5m	4.5m	60W	NTC-E060CV0241
5m	13.5m	180W	NTC-E180CV0241

※ドライバーとの接続は別売りの電源接続オプション(NTS-SLR11-DC/NTS-SLR11-DC-END)が必要となります。

5. ご注意

- LED素子にはバラツキがあるため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED素子は、経時的発色、明るさのバラツキが発生する場合があります。
- 落下の恐れがあるため、マグネットによる天井や高所への取付は絶対にしないでください。
- 落下の恐れがあるため、ブラケットによる天井への取付けは人にあたらない環境(棚等)でご使用ください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- 交換の際はLEDモジュールごと交換してください。LED素子単体では交換できません。
- 調光には、別売の調光器(CD1500PWM)または、Lutron PWM調光モジュールをご使用ください。
- 調光器使用時に、器具からわずかに音鳴りする場合がございますが、異常ではございません。
- 安全に使用していただくために、別冊の取付説明書、取扱説明書を《ご使用前に必ずご確認ください》。




名称

C-ROD 800


型式

NTS-SLR11-\*\*\*\*-\*\*K


6. マグネット位置

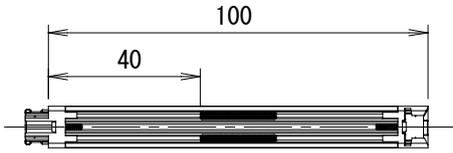


NTS-SLR11-0100-\*\*K マグネット(2個)

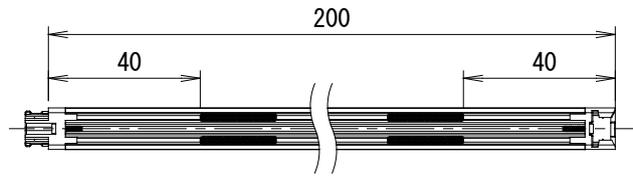


NTS-SLR11-0200-\*\*K マグネット(4個)

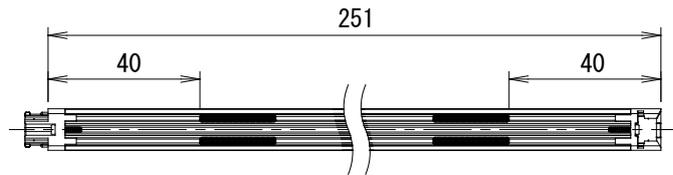


NTS-SLR11-0251-\*\*K マグネット(4個)

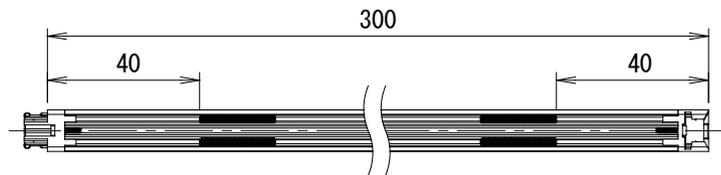

NTS-SLR11-0300-\*\*K マグネット(4個)

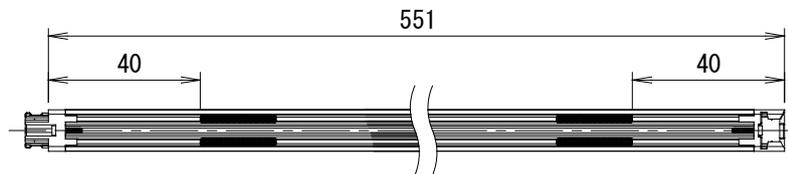

NTS-SLR11-0551-\*\*K マグネット(4個)

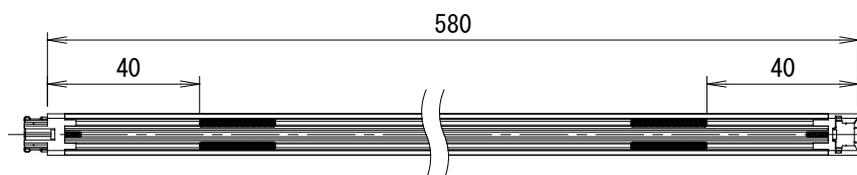

NTS-SLR11-0580-\*\*K マグネット(4個)




名称


C-ROD 800

型式


NTS-SLR11-\*\*\*\*-\*\*K

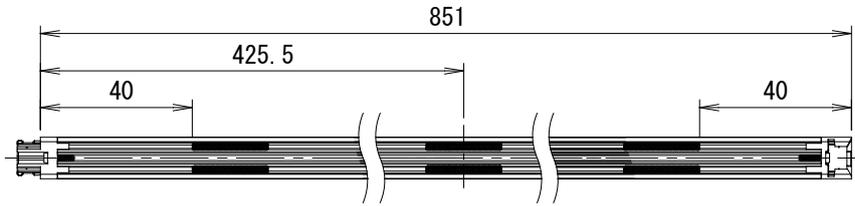


NTS-SLR11-0851-\*\*K マグネット(6個)

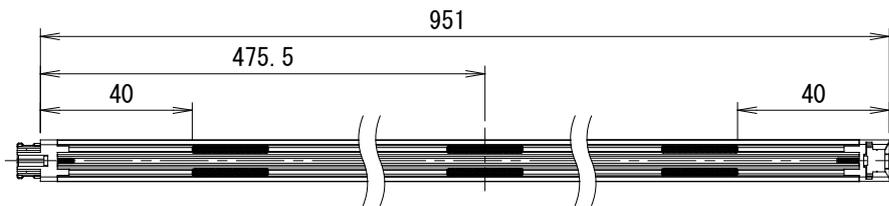


NTS-SLR11-0951-\*\*K マグネット(6個)

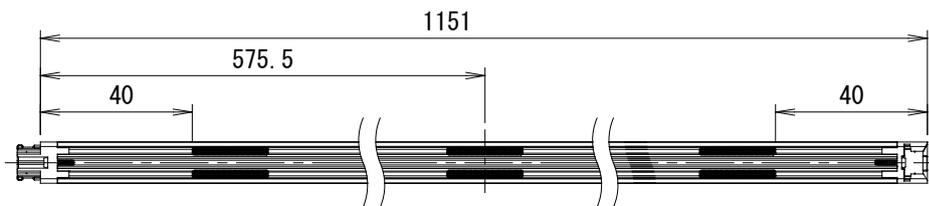

NTS-SLR11-1151-\*\*K マグネット(6個)

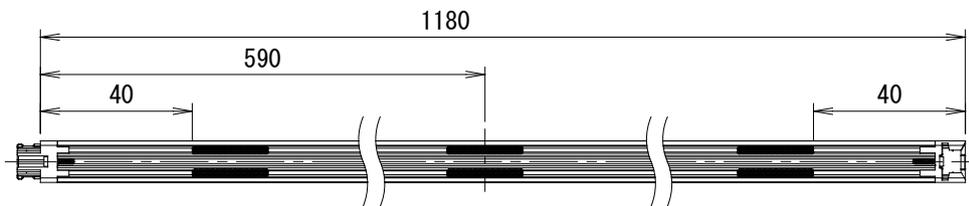

NTS-SLR11-1180-\*\*K マグネット(6個)

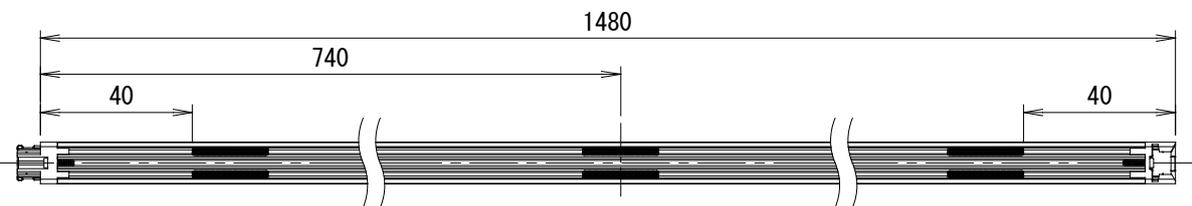

NTS-SLR11-1480-\*\*K マグネット(6個)




名称

C-ROD 800


型式

NTS-SLR11-\*\*\*\*-\*\*K


7. ブラケット取付位置

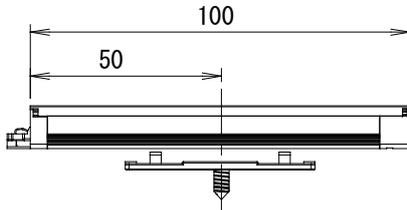


NTS-SLR11-0100-\*\*K ブラケット/ネジ(各1個)

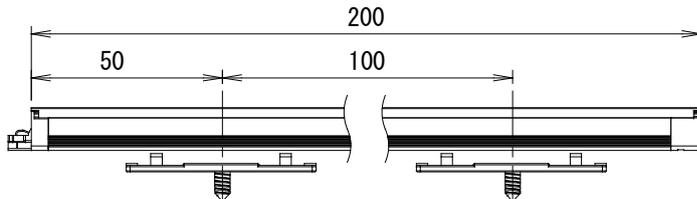


NTS-SLR11-0200-\*\*K ブラケット/ネジ(各2個)

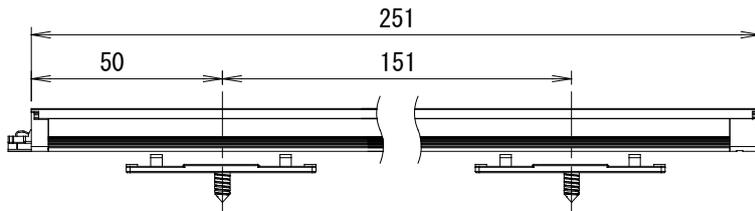


NTS-SLR11-0251-\*\*K ブラケット/ネジ(各2個)

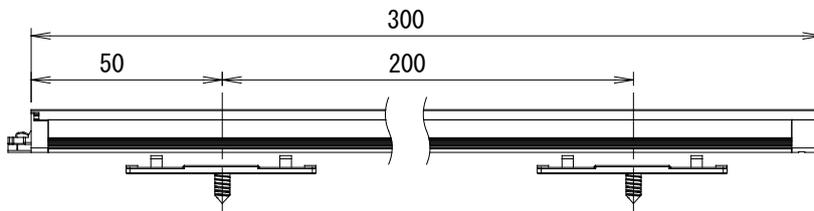

NTS-SLR11-0300-\*\*K ブラケット/ネジ(各2個)

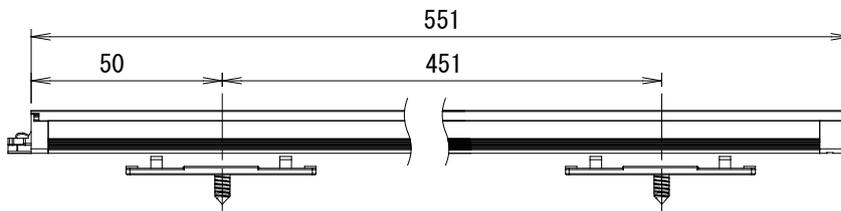

NTS-SLR11-0551-\*\*K ブラケット/ネジ(各2個)

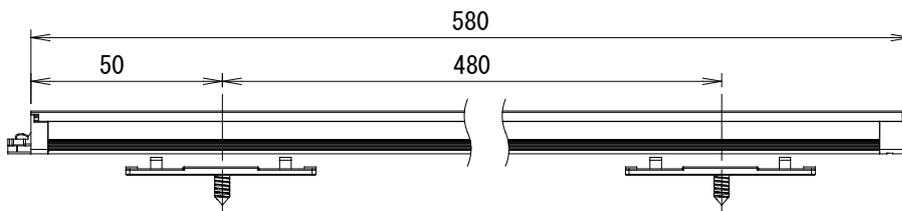

NTS-SLR11-0580-\*\*K ブラケット/ネジ(各2個)




名称


C-ROD 800

型式


NTS-SLR11-\*\*\*\*-\*\*K

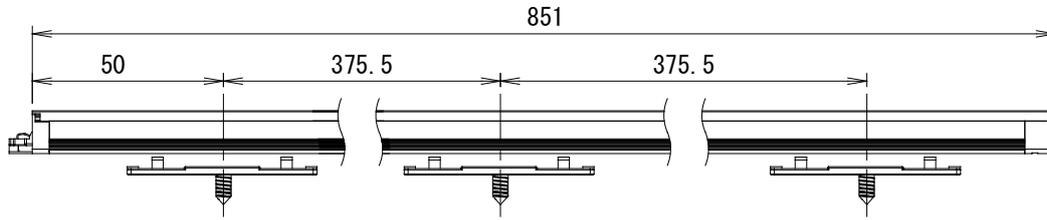


NTS-SLR11-0851-\*\*K ブラケット/ネジ(各3個)

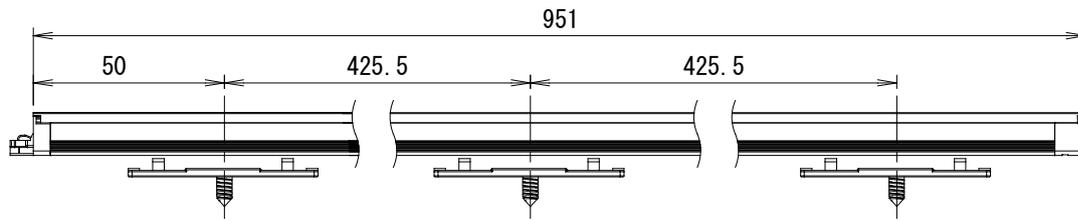


NTS-SLR11-0951-\*\*K ブラケット/ネジ(各3個)

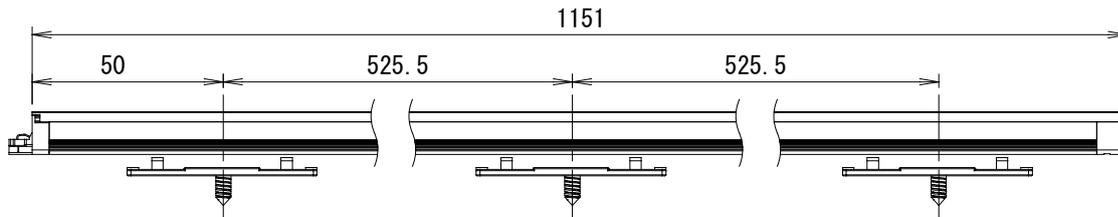

NTS-SLR11-1151-\*\*K ブラケット/ネジ(各3個)

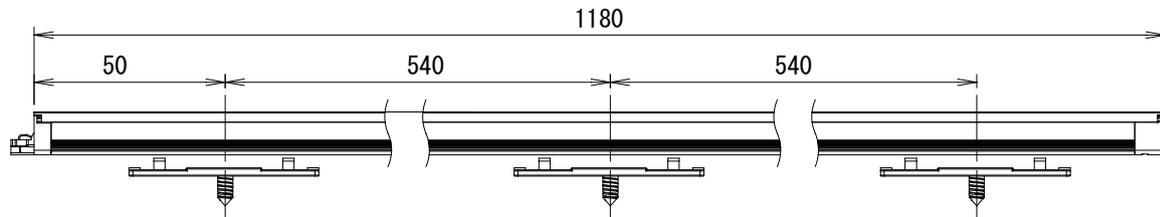

NTS-SLR11-1180-\*\*K ブラケット/ネジ(各3個)

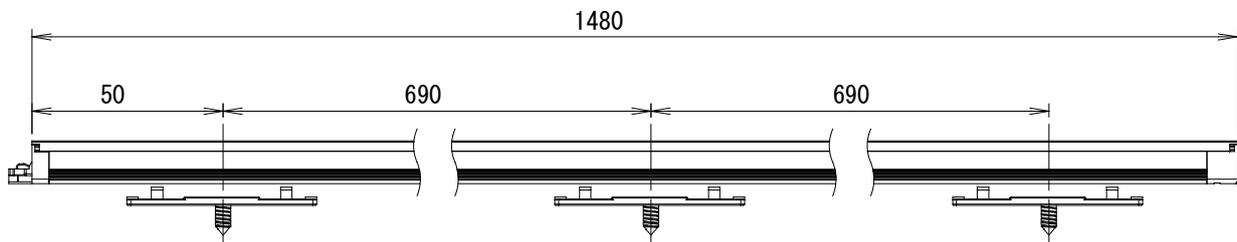

NTS-SLR11-1480-\*\*K ブラケット/ネジ(各3個)