

ウイルスガードウォール

ウイルス不活性化 99.99%以上

複数種類のウイルスおよび細菌を捕集、不活性化、
抗菌効果がある特殊フィルターを搭載した空気清浄機

〈 東京大学 医科学研究所 河岡義裕特任教授 にてフィルター効果を実証済 〉

- 換気困難な場所に有効
- 最大20m³/分の換気能力
- AC100V簡単設置
- わかり易く目立つ感染対策
- SEKマーク取得済み
- キャスター付で移動可能




抗ウイルス加工

昭和大学 客員教授
日本感染症学会指導医 二木芳人先生 ご推薦



空気感染を防ぐには人体に安全な
エアフィルターをお勧めします

ウイルスを減少させるメカニズム

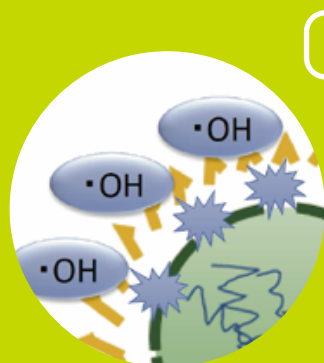

銅イオン + 酸素

活性酸素
OH ラジカル 酸化力

銅イオンと活性酸素で
ウイルスや細菌を減少させる。
活性酸素がウイルスの
エンベロープを破壊する。

「Cufitec®」*)が不活性化効果を
確認しているウイルス

新型コロナウイルス	SARS-CoV-2
インフルエンザウイルス	A/H1N1
インフルエンザウイルス	A/H3N2
インフルエンザウイルス	B
鳥インフルエンザウイルス	
豚コロナウイルス	
ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替)	
マウスノロウイルス	他 計24種

エンベロープの有無に関わらず効果を発揮

◆ 代表的な変異株数種類で効果を確認しています。

*)特殊フィルターに塗布されている薬剤

ウイルスガードウォール



- **本体仕様** 高さ 1,585mm
幅 960mm
厚さ 160mm
コンセント 電源 AC100V 対応
キャスター付き
- **価格** オープン価格
リース対応承ります
- **換気能力** 最大 20m³/分
風力3段階調整
- **静粛性能** ローモード 約35dB /15W
／消費電力 ミッドモード 約50dB /40W
ハイモード 約67dB /206W



- **フィルター交換** フィルターに塗布された効果は5年～10年で劣化しないことを検証済みですが、ホコリなどの目詰まりによる影響を想定し1年ごとの交換をおすすめしております。(空気の悪い環境では短くなる場合もあります)
- **フィルター性能** 0.3 μ m のエアロゾルを99.97%以上捕集

- **納入実績** 総合病院・眼科医院・食品工場・アパレルショップ・ゴルフ場・銀行
美術館・飲食店・介護施設・製鉄所・半導体メーカー・繊維メーカー
建設会社・スポーツクラブなど



お問い合わせ

株式会社ナノテコ

e-mail info@nanoteco.com

Tel. 03-5725-2030 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-18-3