



名称


72W DMX LED ドライバー(CC)

型式

NTS-LD/75W/DX/CC/018-01



1. 製品図

[mm]

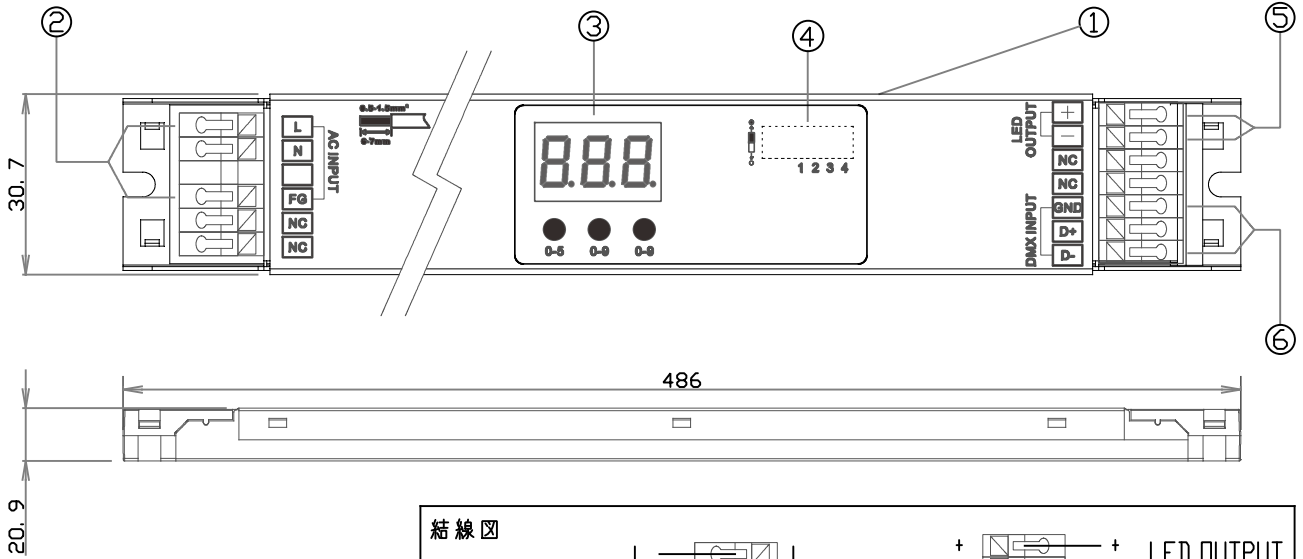

結線図

AC100-240V

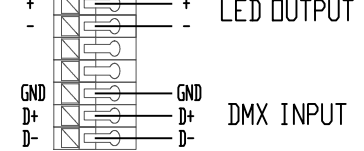

| | 品名 | 概要 |
|---|------------------|--|
| 1 | 本体 | — |
| 2 | 電源入力端子 | AC100-240V φ0.8-φ1.3mm(AWG20-AWG16) / 剥き代9mm |
| 3 | デジタルディスプレイ&設定ボタン | — |
| 4 | 電流設定スイッチ | 動作電流を設定 |
| 5 | 出力端子 | 1チャンネル φ0.8-φ1.3mm(AWG20-AWG16) / 剥き代9mm |
| 6 | DMX512信号入力端子 | φ0.8-φ1.3mm(AWG20-AWG16) 推奨/剥き代9mm シールド付、インピーダンスが100Ω~120Ωのもの |


2. 仕様

| | |
|--------|--------------|
| 入力電圧 | AC100-240V |
| 定格出力電圧 | DC6-48V |
| 出力電流 | 250mA-1500mA |
| 出力電力 | Max. 72W |
| 調光 | DMX512A |
| 調光範囲 | 0.1%-100% |
| 質量 | 500g |

3. 規格

| | |
|------|------|
| 認証 | PSE |
| 保護等級 | IP20 |
| 環境規制 | RoHS |

4. 電気回路

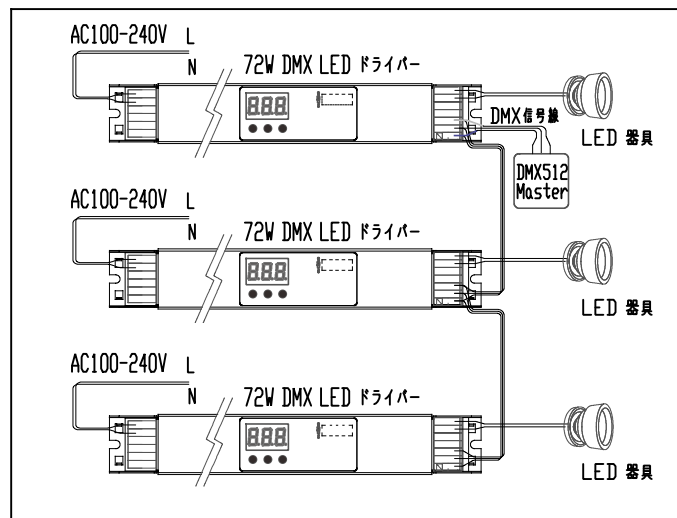

5. ご注意

- 指示に従ってドライバーを正しく取り付けてください。
- 電気工事は、電気や建設などの有資格者が行う必要があります。
- 表示されている定格に従ってください。定格負荷を超えると、ドライバーが破損します。
- 動作温度は-20℃~45℃、動作湿度は10%~95%(結露なし)の範囲でご使用ください。
- 屋外や腐食性ガスが発生するような高湿度の場所では使用しないでください。
- 屋内でご使用の場合でも、ドライバー周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)
- 機器間、および壁などの間は10cm以上あけてください。