


名称

ジョイントスペーサー


型式

MAE-CJS/01

1. 製品図



	部品名	員数	材質
1	ジョイントスペーサー	1	SUS304-2B



2. 適合商品品番

●MAP-LED **** * - ***/A1/PRO
① ② ③ ④ ⑤

①製品型式	④色温度
②シリーズ CD = D-SHAPE 400, 800 CD13/ = D-SHAPE 1300	D-SHAPE 800, 1300 24K = 2400K 27K = 2700K 30K = 3000K 35K = 3500K 40K = 4000K
③長さ D-SHAPE 800, 1300 0050~5000 (50mmピッチ) D-SHAPE 400 0100~5000 (100mmピッチ)	D-SHAPE 400 S1 = 可変
	⑤モデル識別


●MAE-CL

※MAE-CLの詳細は製品仕様書をご参照ください。

別売品


●固定レール : MAP-CD/RL1000/12/01

(固定クリップ=12個付属)

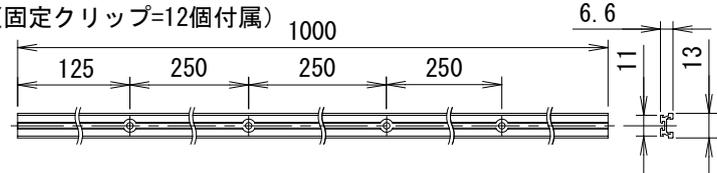

●固定レール : MAP-CD/RLM1000/12/01

(固定クリップ=12個付属 マグネット固定可)

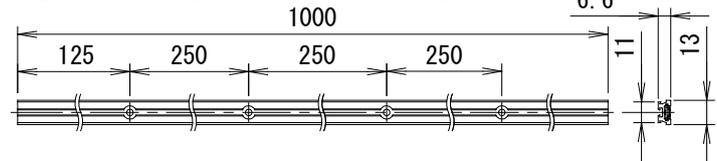


3. 製品の概要

本製品は、別売の固定レールを適正距離を保って1列に連結するためのものです。

4. 取付方法


●《固定レールを固定する前に》

固定レールの溝部にジョイントスペーサーを差し込む。

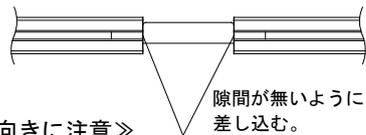


●《向きに注意》

リード線を引き出す側にスペースができるように取付ける。

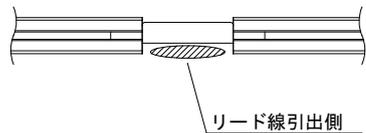


●固定レールを所定の位置に固定する。

●固定レールに適合商品を取付ける。

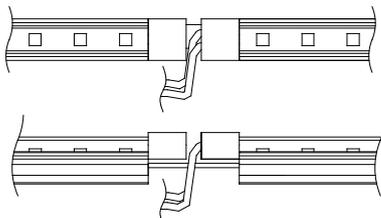

※両端出しタイプの場合は、リード線4本出しになります。

(取り付け例)

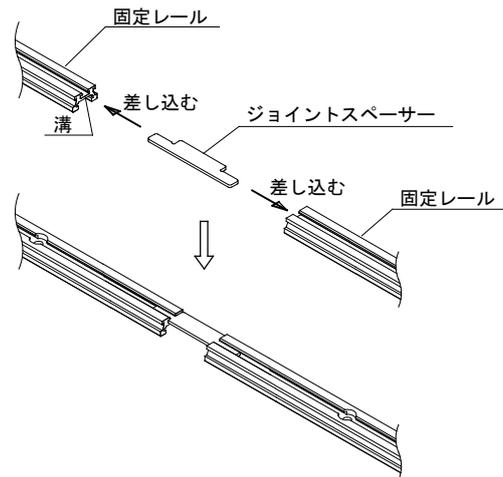

5. ご注意

●必ず適合する商品と組合わせてご使用ください。

●安全に使用していただくために、別冊の取付説明書、取扱説明書を《ご使用前に必ずご確認ください。》