


名称

延長ケーブル(PWM)


型式

MAP-CCRAC/JSC**/01**

1. 製品図

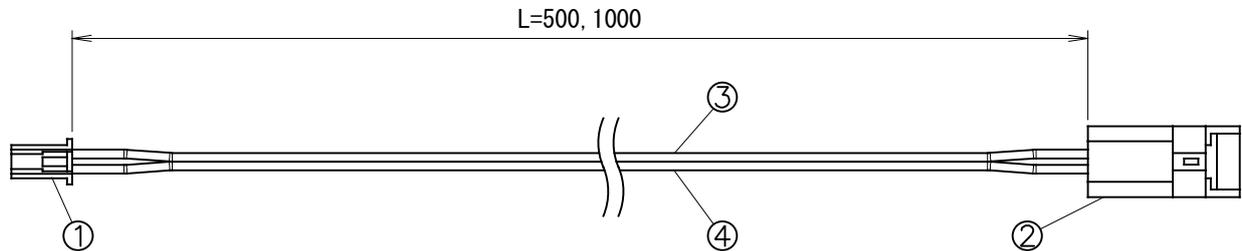

	部品名	員数	材質	摘要
1	調光信号コネクタ	1	PA	PAP-02V-S
2	調光信号コネクタ	1	PA	PALR-02VF
3	リード線	1	PVC	UL3443 灰
4	リード線	1	PVC	UL3443 白

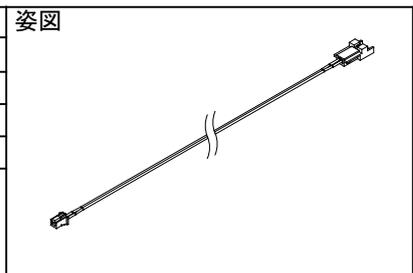

2. 製品型番

MAP-CCRAC/JSC****/01

長さ : 0500=500mm
1000=1000mm

3. 適合製品品番

MAP-LEDCCRAC/*/*-****-**K/A1/PRO


製品型式

バージョン

色温度 : 24=2400K
27=2700K
30=3000K
35=3500K
40=4000K

器具全長 : 0318=317.5mm
0500=500mm
0811=810.5mm
0993=993mm
1121=1121mm
1249=1249mm
1486=1486mm

● 器具接続例

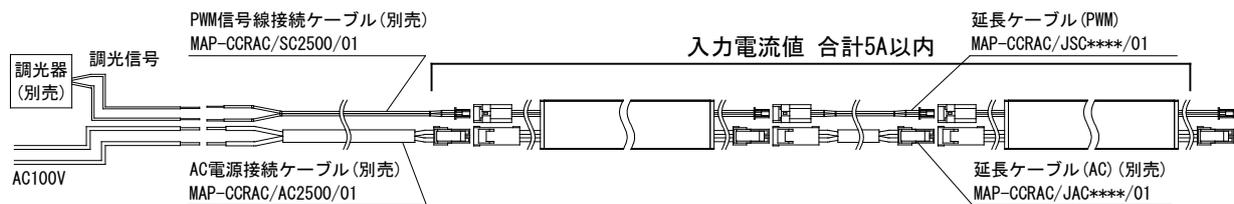

4. ご注意

- 必ず適合製品と組合わせてご使用ください。
- 製品接続時は入力電流値の合計が許容値(1系統につき合計5A)以内となるようにしてください。
- ご用意頂くAC100V線の許容電流値にご注意ください。
- コネクタを強く引張らないでください。感電や漏電など事故の原因となります。
- 結線は確実に差し込んでください。
- 安全に使用していただくために、別冊の取付説明書、取扱説明書を「ご使用前に必ずご確認ください。」