

名称


型式

Bluetooth to DALI コンバーター


NTS-PC/1200W/BL/001-01

1. 製品図

[mm]

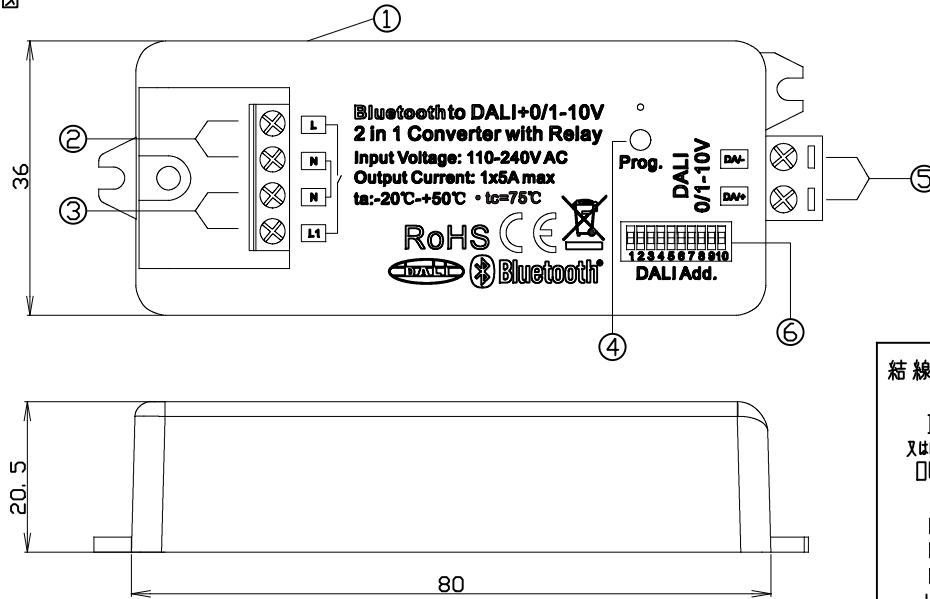

結線図




	品名	概要
1	本体	_____
2	電源入力端子	AC100-240V φ0.8-φ1.3mm(AWG20-AWG16)/剥き代6-7mm
3	電源出力端子	Max. 5A φ0.8-φ1.3mm(AWG20-AWG16)/剥き代6-7mm
4	初期化スイッチ	_____
5	信号出力端子	O/1-10Vの場合: φ0.8-φ1.3mm(AWG20-AWG16)/剥き代6-7mm DALIの場合: CPEV-1P φ0.9-φ1.2mm単線/剥き代6-7mm
6	信号設定スイッチ	DALIまたはO/1-10V出力、DALI DT6/DT8カラータイプ、 DALIアドレスまたはグループ制御モード、制御対象のDALIアドレス/DALIグループの選択。

2. 仕様

入力電圧	AC100-240V
定格出力電圧	AC100-240V
出力電流	Max. 5A
入力信号	Bluetooth+RF2.4GHz
DALI 信号出力電流	Max. 50mA
DALI 信号電流	Max. 4mA
O/1-10V 出力電流	Max. 20mA
質量	60g

4. 電気回路

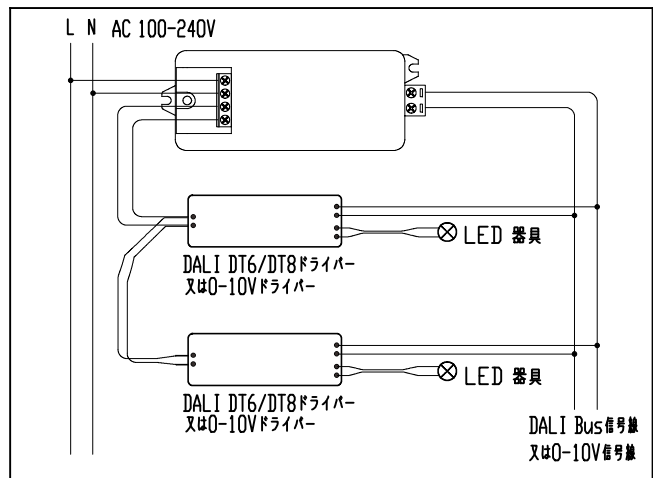

3. 規格

認証	CE/技適
保護等級	IP20
環境規制	RoHS

5. ご注意

- 指示に従ってコンバーターを正しく取り付けてください。
- 電気工事は、電気や建設などの有資格者が行う必要があります。
- 表示されている定格に従ってください。定格負荷を超えると、コンバーターが破損します。
- 動作温度は-20℃~50℃、動作湿度は8%~80%(結露なし)の範囲でご使用ください。
- 屋外や腐食性ガスが発生するような高湿度の場所では使用しないでください。
- 屋内でご使用の場合でも、コンバーター周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)
- 同じDALIバス上に、DALIマスターになる他のコントローラは接続できません。
- また、NTS-LC/SD2CH/01およびNTS-LC/SD2CH/01は接続できません。