


名称

PWM信号線接続ケーブル


型式

MAP-CCRAC/SC2500/01

1. 製品図

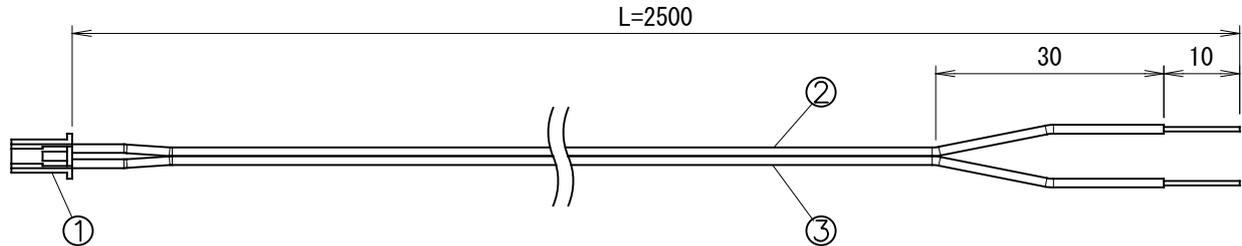

	部品名	員数	材質	摘要
1	調光信号コネクタ	1	PA	PAP-02V-S
2	リード線	1	PVC	UL3443 灰
3	リード線	1	PVC	UL3443 白

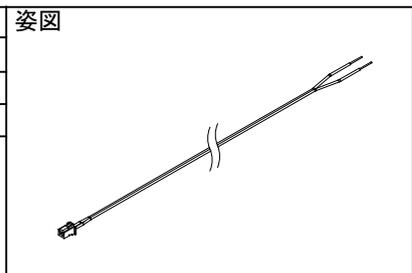

2. 製品型番

MAP-CCRAC/SC2500/01

3. 適合製品品番

MAP-LEDCCRAC/*/*/*/*-**K/A1/PRO

製品型式

バージョン

色温度 : 24=2400K

27=2700K

30=3000K

35=3500K

40=4000K

器具全長 : 0318=317.5mm

0500=500mm

0811=810.5mm

0993=993mm


1121=1121mm

1249=1249mm

1486=1486mm

配光 : W

● 器具接続例

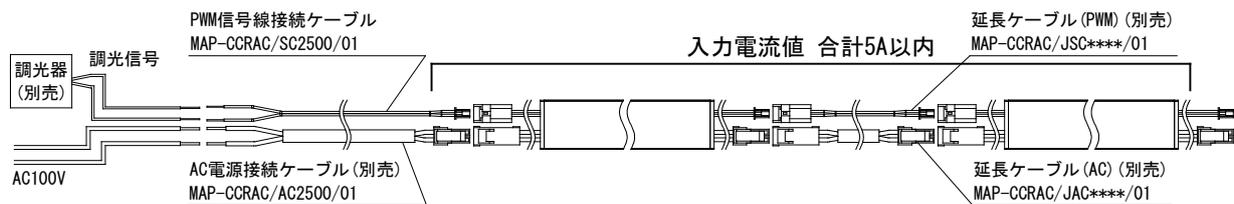

4. ご注意

- 必ず適合製品と組合わせてご使用ください。
- 製品接続時は入力電流値の合計が許容値(1系統につき合計5A)以内となるようにしてください。
- ご用意頂くAC100V線の許容電流値にご注意ください。
- コネクタを強く引張らないでください。感電や漏電など事故の原因となります。
- 結線は確実に差し込んでください。
- 安全に使用していただくために、別冊の取付説明書、取扱説明書を「ご使用前に必ずご確認ください。」