



名称


電源接続ケーブル

型式

MAP-CD/DC****/S1/01

1. 製品図

L=300、1000、2000

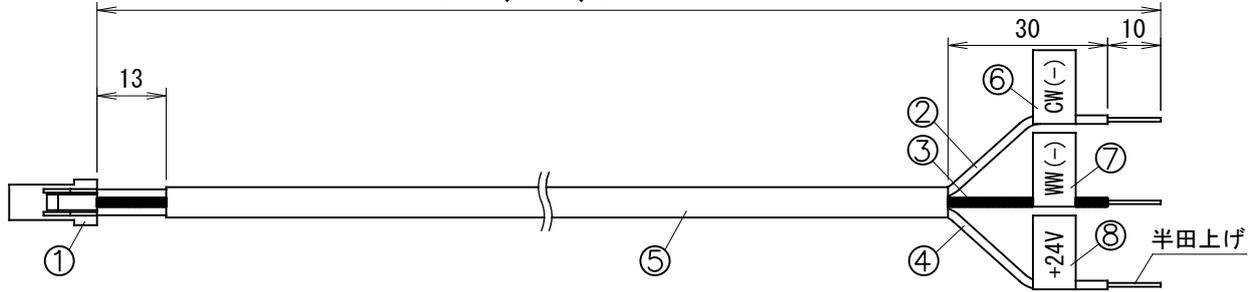

部品名	員数	材質	摘要	姿図
1 防水コネクタ	1	PBT	03R-JWPF-VSLE-S	
2 リード線 CW(-)	1	PVC	AWG20 白(-)	
3 リード線 WW(-)	1	PVC	AWG20 黒(-)	
4 リード線(+)	1	PVC	AWG20 赤(+)	
5 シース	1	PVC	白 Φ5	
6 識別ラベル CW(-)	1	—	—	
7 識別ラベル WW(-)	1	—	—	
8 識別ラベル +24V	1	—	—	

2. 商品型番

MAP-CD/DC **** /S1/01

長さ
0300 = 300mm
1000 = 1000mm
2000 = 2000mm

3. 適合商品品番


MAP-LED CD **** - S1 /A1/PRO
① ② ③ ④ ⑤

①製品型式	④色温度 可変
②シリーズ	⑤モデル識別
③長さ 0100~5000 (100mmピッチ)	

4. 接続長/対応ドライバー

専用電源	最大出力電力	最大直列接続長	最大並列接続長 (系統1+2+3)	総配線長
NTC-E060CV0241	60W	5m(配線長除く)	12m(配線長除く)	15m(各系統)
NTC-E180CV0241	180W	5m(配線長除く)	24m(配線長除く)	15m(各系統)

● 並列接続例

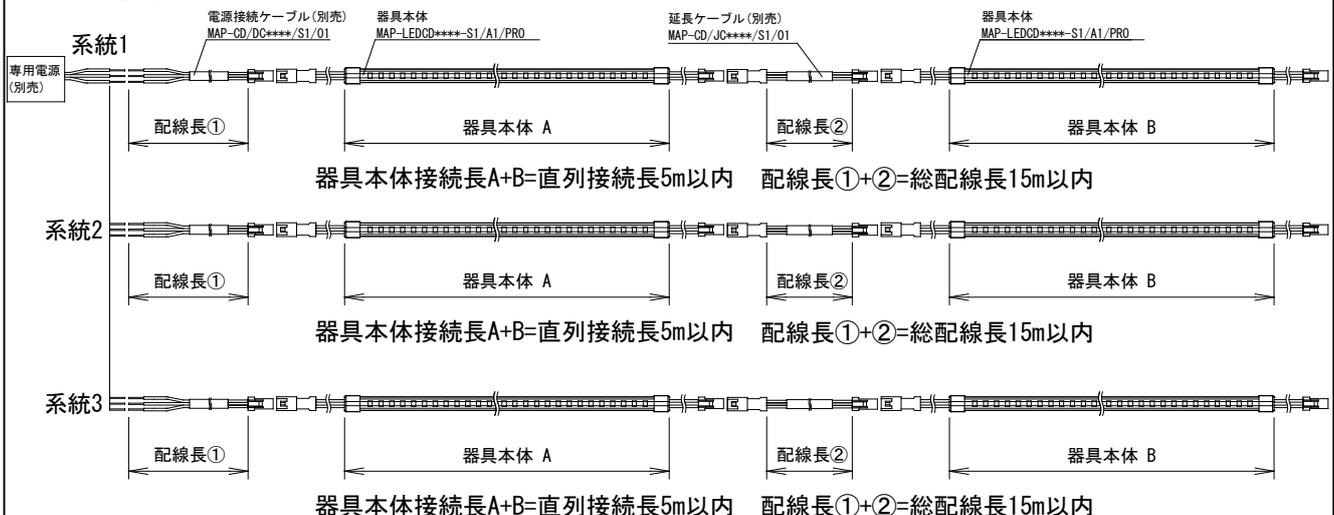

5. ご注意

- 必ず適合する商品と組合わせてご使用ください。
- 定格容量をお守りください。
- コネクタを強く引張らないでください。感電や漏電など事故の原因となります。
- 結線は確実に差し込んでください。
- 安全に使用していただくために、別冊の取付説明書、取扱説明書を「ご使用前に必ずご確認ください。」