





名称

GROUND LIGHTS

型式

NTC-FOCAL/R-2740

1. 製品図

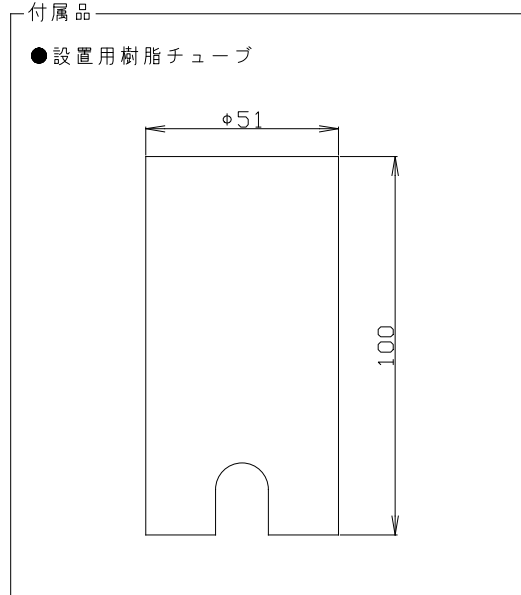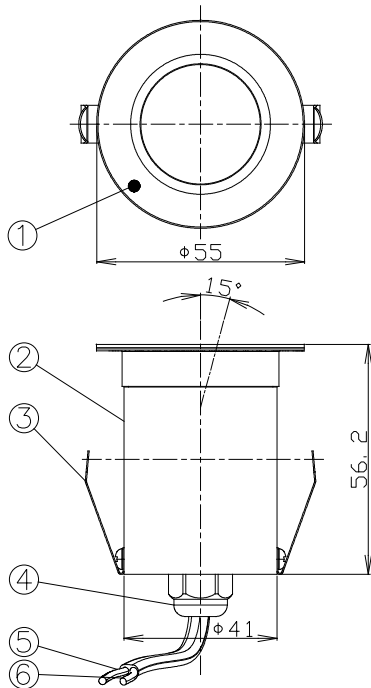

部品名	材質	概要	姿図
1 カバー	ステンレス	—	
2 ボディ	アルミ	—	
3 取付パネ	ステンレス	—	
4 防水コネクタ	ナイロン	—	
5 給電用リード線(+)	—	赤、電線長0.9m	
6 給電用リード線(-)	—	黒、電線長0.9m	

2. 仕様

光源	LEDモジュール (装着済み)
配光	Medium(41°)
消費電力	2W (JIS C 81053 の試験測定方法による)
器具入力電圧	DC12-24V 定電圧
器具入力電流	85mA
質量	240g
首振角度	最大15度
防塵・防水性能	IP65
調光	調光不可

3. 商品型番

NTC-FOCAL/R-2740

商品型式

┌ 配光: 40=Medium
└ 色温度: 27=2700K

4. 対応ドライバー

定電圧24V出力ドライバー

最大接続灯数	最大出力電力	型番
20台	60W	NTC-E060CV0241

5. ご注意

- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 取付、ご使用の際は必ず取扱説明書をご覧ください。
- ドライバーは適合ドライバーを使用して下さい。
- 器具とドライバーとの結線は屋外仕様にて確実に行なって下さい。
- 浴室地域などの特殊環境で使用される場合は、別途ご相談下さい。
- くぼ地など水が溜まりやすい場所には設置しないで下さい。

- カバーを外して灯具傾きを調整する際、カバーの再取付けは確実に締め付けて下さい。
- 器具とドライバーの接続の際は必ず電源を切ってください。
- 定期的な清掃を行い、器具が埃や枯れ葉等で覆われないようにして下さい。
- ケーブルが破損した場合、継続使用や交換は行わず、弊社までお問い合わせ下さい。
- 設置・工事は必ず有資格者がおこなって下さい。
- 点灯状態の器具(LED・発光面)を直接見ないで下さい。
- 周囲温度は-20℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 自己装着テープで防水コネクタとケーブルを巻き回して防水を強化して下さい。
- 設置用樹脂チューブと灯具本体の間には水が入りますので、必ず排水処理を施して下さい。