


名称

型式


DMX512 増幅/中継器

NTS-PC/DX/005-01

1. 製品図

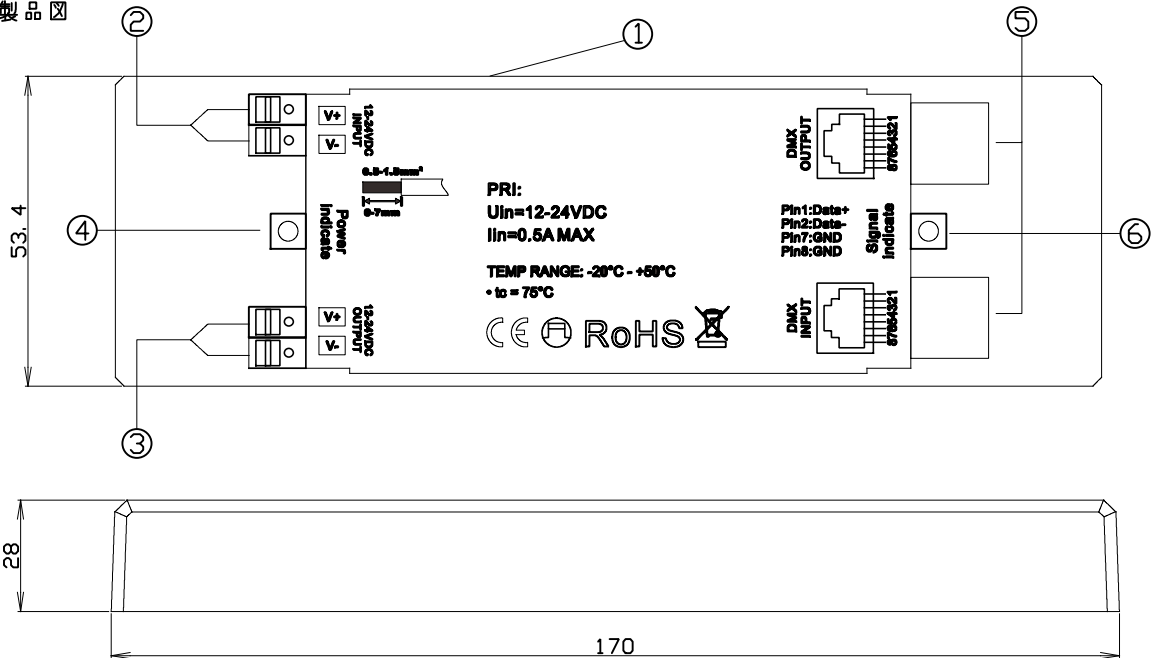

結線図

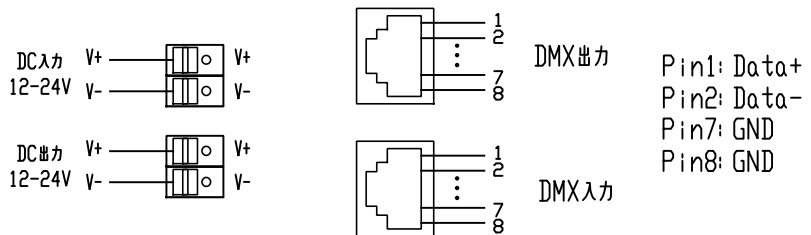

品名	概要
1 本体	
2 電源入力端子	DC12-24V φ0.8-φ1.3mm(AWG20-AWG16)/剥き代6-7mm
3 電源出力端子	
4 電源入力表示LED	
5 DMX信号端子	LANケーブル(カテゴリ5以上 100m以下)/RJ45コネクタ
6 DMX信号表示LED	

2. 仕様

入力電圧	DC12-24V
入力電流	90mA@12V, 50mA@24V
出力	DMX512
質量	110g

3. 規格

認証	CE
保護等級	IP20
環境規制	RoHS

5. ご注意

- 指示に従って増幅/中継器を正しく取り付けてください。
- 電気工事は、電気や建設などの有資格者が行う必要があります。
- 表示されている定格に従ってください。定格負荷を超えると、増幅/中継器が破損します。
- 動作温度は-20℃~50℃、動作湿度は10%~95%(結露なし)の範囲でご使用ください。
- 屋外や腐食性ガスが発生するような高湿度の場所では使用しないでください。
- 屋内でご使用の場合でも、増幅/中継器周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)

4. 電気回路

