

「ConsciLed 2022 Autumn」に掲載されております、「C-ROD® AC100V」及び「D-SHAPE®」の付属品がオプション品に変更されます。
下記をご確認の上、ご注文の際はご注意くださいようお願い申し上げます。

シリーズ	 C-ROD® AC100V 2023年2月1日より	 D-SHAPE® 2023年2月13日より
変更前	灯具本体 Wide 配光 MAP-LEDCCRAC/W/□□□□-□□K/A1/PRO Medium 配光 MAP-LEDCCRAC/M/□□□□-□□K/A1/PRO 付属品  取付クリップ	灯具本体 D-SHAPE® 1300 MAP-LED13/□□□□-□□K/A1/PRO D-SHAPE® 400 MAP-LED13/□□□□-S1/A1/PRO 付属品    取付クリップ ネジ・平ワッシャ エンドキャップ
変更後	灯具本体 Wide 配光 MAP-LEDCCRAC/W/□□□□-□□K/A1/PRO Medium 配光 MAP-LEDCCRAC/M/□□□□-□□K/A1/PRO オプション品  取付クリップ(2個1セット) 〈落下防止ワイヤ付、ネジ2個付属〉 MAP-CCRAC/CL/02 ¥1,400  取付クリップ付き 傾斜金具(2個1セット) 〈落下防止ワイヤ付、ネジ4個付属〉 MAP-CCRAC/BKT/02/01 ¥5,700 ※ 取付の際は、「取付クリップ」または「取付クリップ付き 傾斜金具」のいずれかをご使用ください。 ※ 上向き点灯以外の場合は必ずご使用ください。	灯具本体 D-SHAPE® 1300 MAP-LED13/□□□□-□□K/A1/PRO D-SHAPE® 400 MAP-LED13/□□□□-S1/A1/PRO オプション品  取付クリップ(10個1セット) 〈ネジ・平ワッシャ20個付属〉 MAP-CD/CL/10/01 ¥1,200  エンドキャップ(4個1セット) MAP-CD/EC/04/01 ¥300 ※ 取付の際は、「取付クリップ」または「アルミレール」のいずれかをご使用ください。 ※ 器具本体をカットした際は、「エンドキャップ」が必要です。

Consciled S-SHAPE® Variable Spectrum 長さラインナップ 2m 発売のご案内

「Consciled 2022 Autumn」に掲載されております、「S-SHAPE® Variable Spectrum」に 2m タイプが発売されました。
それに伴い、5m タイプは在庫限りで販売終了とさせていただきます。



S-SHAPE® Variable Spectrum

MAP-LEDCS05/2000-S1/A1/PRO

¥49,000

器具長：2m

〈取付クリップ 8 個・エンドキャップ 1 個・皿ネジ 16 個付属〉

サイズ (mm)	質量 (g)	消費電力 (W)	1mあたりの lm 数 (3000K)	価格	器具光束 (lm)			
					2500K Ra90 min	3000K相当 Ra90 min	4000K相当 Ra90 min	5700K Ra90 min
2006	1200	24	536	¥49,000	1066	1071	1098	1151

消費効率 (lm/W)	最大連結数		入力電圧 * 専用電源	調光調色対応	防塵・防水性能 * 電線端末は対象外	並列した 器具同士の 離隔距離	最小曲げ許容範囲	製品保証
	直列	並列						
44.1~47.9	2.0m	9.0m	DC24V	DALI 調光	IP 67	20mm	縦 R140mm 横 R150mm	5 年

*フリーカット可能です。

*定価+¥9,000 にて特寸対応可能です。詳細はお問い合わせください。


器具光束 1/2 照度角	533 lm			器具光束 1/2 照度角	549 lm			器具光束 1/2 照度角	575 lm		
	H(M)	E(Lx)	D(m)		H(M)	E(Lx)	D(m)		H(M)	E(Lx)	D(m)
0.5 m	704	176	1.61m	0.5 m	725	181	1.61m	0.5 m	763	191	1.61m
1.0 m	176	44	3.22m	1.0 m	181	45	3.22m	1.0 m	191	48	3.22m
1.5 m	78	28	4.83m	1.5 m	80	29	4.83m	1.5 m	85	31	4.83m
2.0 m	44	19	6.44m	2.0 m	45	20	6.44m	2.0 m	48	21	6.44m
2.5 m	28	19	8.05m	2.5 m	29	20	8.05m	2.5 m	31	21	8.05m
3.0 m	19	19	9.66m	3.0 m	20	20	9.66m	3.0 m	21	21	9.66m

※1000mm の場合での性能

2500K

4000K 相当

5700K

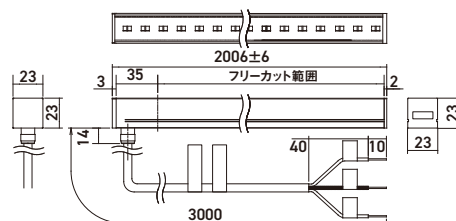

オプション品の曲線取付レールも 2m タイプが発売されました。



2023 年 5 月 17 日発売

〈ネジ 8 個付属〉

MAP-CS10/RLC2000/01

¥13,000

