


名称

延長ケーブル


型式

MAP-CD/JC****/S1/01

1. 製品図

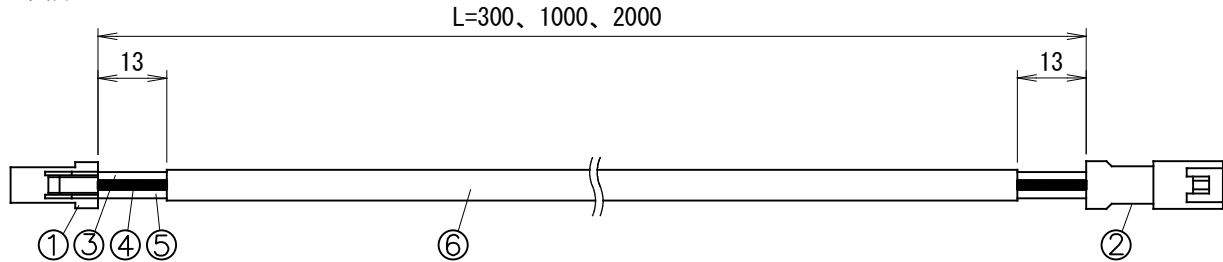

部品名	員数	材質	摘要
1 防水コネクタ	1	PBT	03R-JWPF-VSLE-S
2 防水コネクタ	1	PBT	03T-JWPF-VSLE-S
3 リード線 (-)	1	PVC	AWG20 白 (-)
4 リード線 (-)	1	PVC	AWG20 黒 (-)
5 リード線 (+)	1	PVC	AWG20 赤 (+)
6 シース	1	PVC	白 Φ5

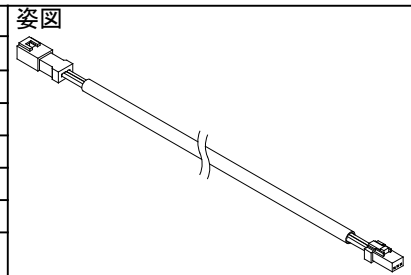

2. 商品型番

MAP-CD/JC **** /S1/01

長さ
0300 = 300mm
1000 = 1000mm
2000 = 2000mm

3. 適合商品品番

MAP-LED CD **** - S1 /A1/PRO


① ② ③ ④ ⑤

①製品型式	④色温度 可変
②シリーズ	⑤モデル識別
③長さ 0100~5000 (100mmピッチ)	

4. 接続長/対応ドライバー

専用電源	最大出力電力	最大直列接続長	最大並列接続長 (系統1+2+3)	総配線長
NTC-E060CV0241	60W	5m (配線長除く)	12m (配線長除く)	15m (各系統)
NTC-E180CV0241	180W	5m (配線長除く)	24m (配線長除く)	15m (各系統)

● 並列接続例

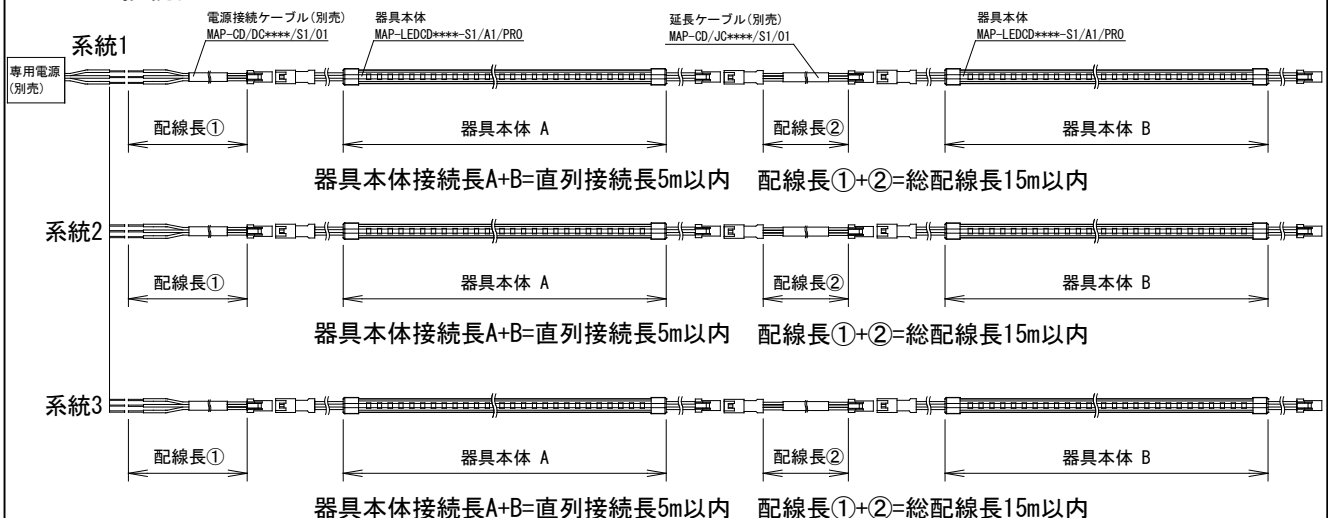

5. ご注意

- 必ず適合する商品と組合わせてご使用ください。
- 定格容量をお守りください。
- コネクタを強く引張らないでください。感電や漏電など事故の原因となります。
- 結線は確実に差し込んでください。
- 安全に使用していただくために、別冊の取付説明書、取扱説明書を「ご使用前に必ずご確認ください。」