


名称

スペクトル変換フィルター (UV cut)

型式

NTC-060/LW400

1. 姿図





2. 仕様

- 材質：光学用耐熱硬化ガラス
- 質量：2.6 g



3. 取付推奨器具

- 取扱メーカー：株式会社 モデュレックス
- 適合型番：
 - ・ MMP060A
 - ・ MMP060D/SH, MMP060D/1H, MMP060D/3H, MMP060D/5H
 - ・ MMP060S/SH, MMP060S/1H, MMP060S/3H, MMP060S/5H

4. 製品図 (尺度 1:1)

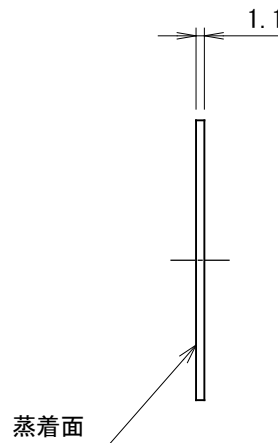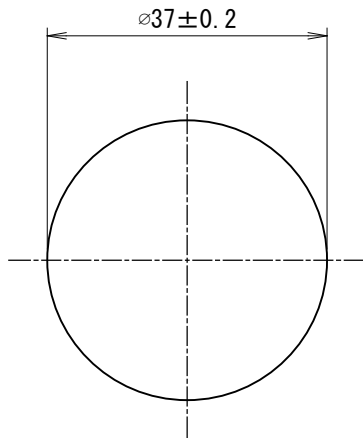

5. 分光透過率特性

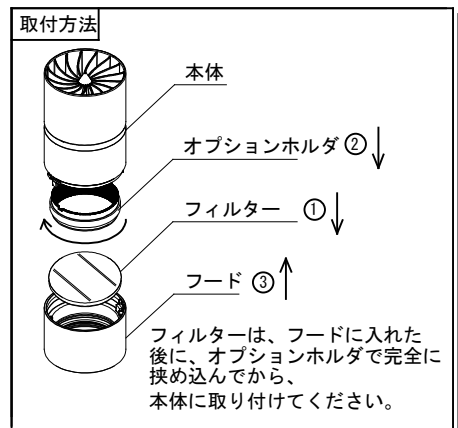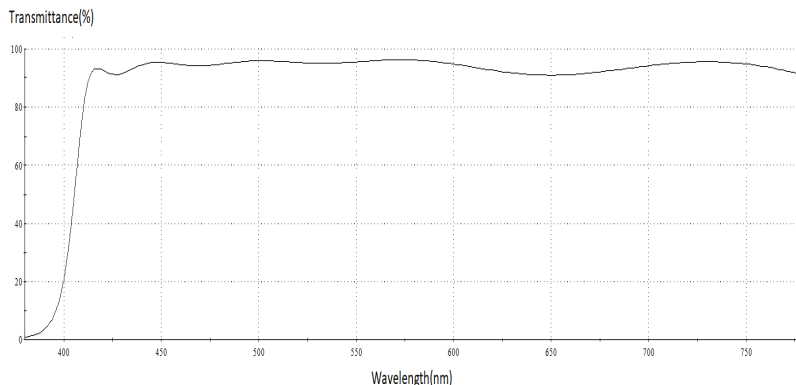

6. ご注意

- 単体では使用できません。必ず推奨器具と組み合わせてご使用ください。
- 他の色も含め、スペクトル変換フィルターを2枚以上重ねて使用しないでください。
- 光質変換レンズフィルター（樹脂製）と合わせて使用する場合、スペクトル変換フィルター（ガラス製）を光源側に装着してください。
- 蒸着面には触れないでください。指紋等汚れが付着した場合はやわらかい布でふき取ってください。
- 油汚れが付着した場合は中性洗剤に浸したやわらかい布でふき取ってください。